


PSA 양면 코팅 폼 테이프

수지판용 양면 테이프(플렉소용)

Z-6443T-P25

* 구성

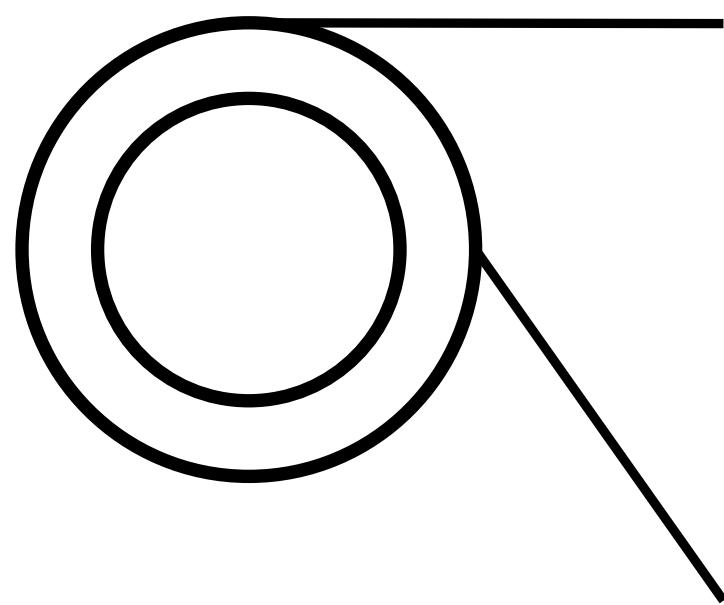

릴리스 라이너
점착층
중심층
점착층


: PET 필름(투명)

: PSA(판측)



: PE 폼/PET 필름

: PSA(실린더측)

테이프 두께
: 550미크론

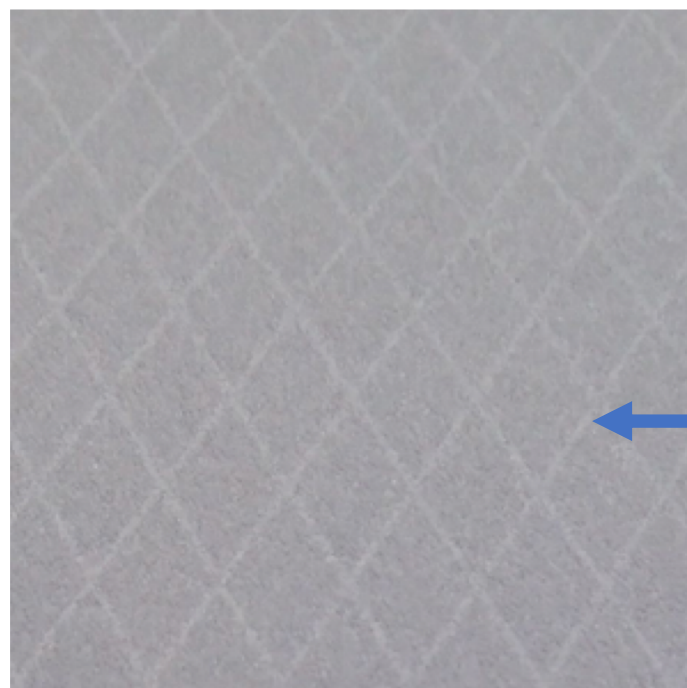

권출면 : 격자인쇄처리

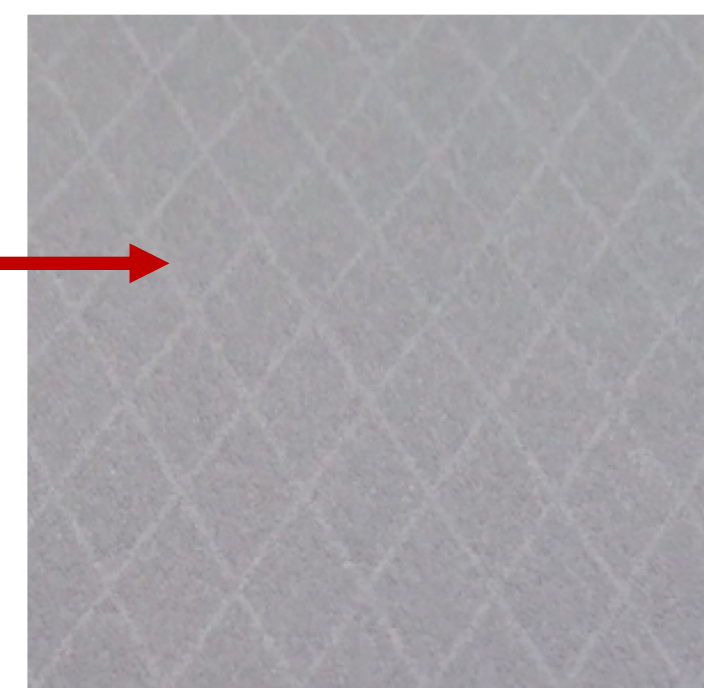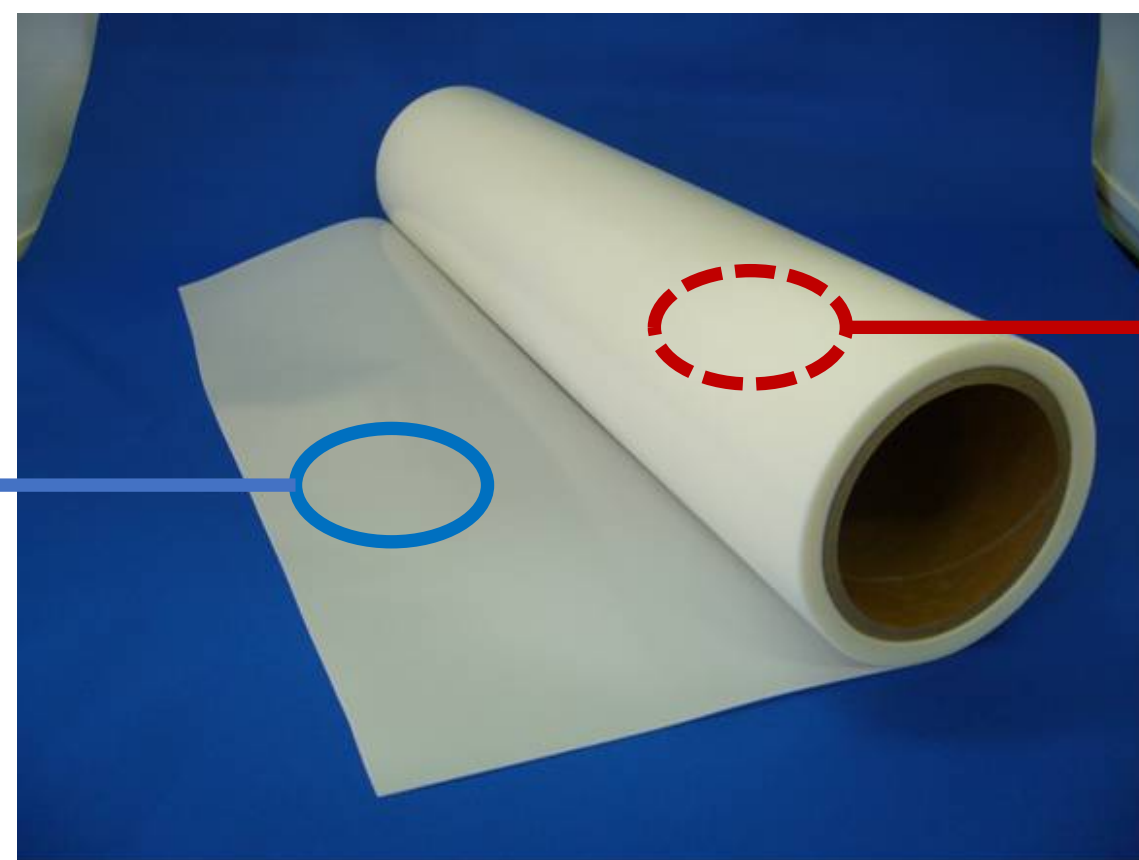

박리 필름 면 : 격자인쇄처리

◆ 우수한 점착력과 손쉬운 분리로 재사용 가능

플렉소판을 인쇄 실린더 및 슬리브에 장착하기 위한 양면 테이프

점착면은 공기 주머니를 밀어내는 특수 엠보싱 처리

표면 평활도를 높여 인쇄 화상 이미지의 품질 향상

강력한 수지판면의 점착성과 손쉬운 분리로 우수한 수지판 분리 제공

Item		Dwell	to Cylinder	to Plate	Test Method: JIS Z 0237
Adhesion	SUS plate	30 minutes	5.0	-	angle: 90° direction
(N/25mm)		24 hours	6.0	-	speed: 300mm/min.
	PET	30 minutes	-	9.5	
		24 hours	-	11.0	
	Ball Tack (X/32)		18	3	J•DOW/rolling balls
Static Shear	SUS plate (mm/24h)		0.5	NC	40 dgrees/ 1kg weight

* The property values listed in this document are actual values measured by our company and are not guaranteed values.

Please use the product after examining and confirming that it is suitable for the intended application.

▪ 제품 크기 : 460mm(너비) * 25m(길이)/RL(별도의 규격은 문의바랍니다.)

▪ 경도(쇼어 A) : 58(중간/백색)

VIGteQnos

(주)빅테큐노스

한국 판매원

플라팩코리아

주소 : 서울시 중구 을지로 12길 28 2F R2009

전화: 02 - 929 - 6561

이메일 : flapack@flapack.co.kr

웹사이트 : flapack.co.kr

한국 수입원

월간인쇄계(Graphics World)




여기서 (주)빅테큐노스의
웹사이트를 확인하세요

PSA 양면 코팅 폼 테이프

수지판용 양면 테이프(플렉소용)

Z-6654

* 구성

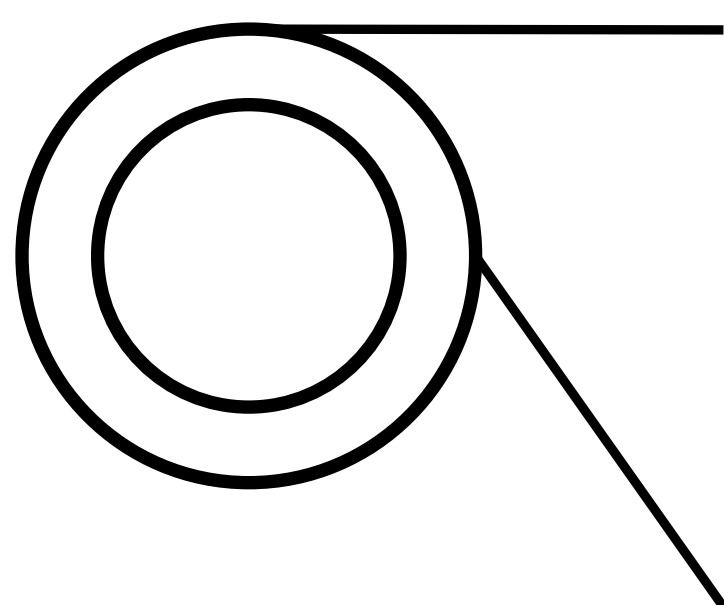

릴리스 라이너
점착층
중심층
점착층


: PET 필름(투명)

: PSA(판측)



: PE 폼/PET 필름

: PSA(실린더측)

테이프 두께
: 550미크론

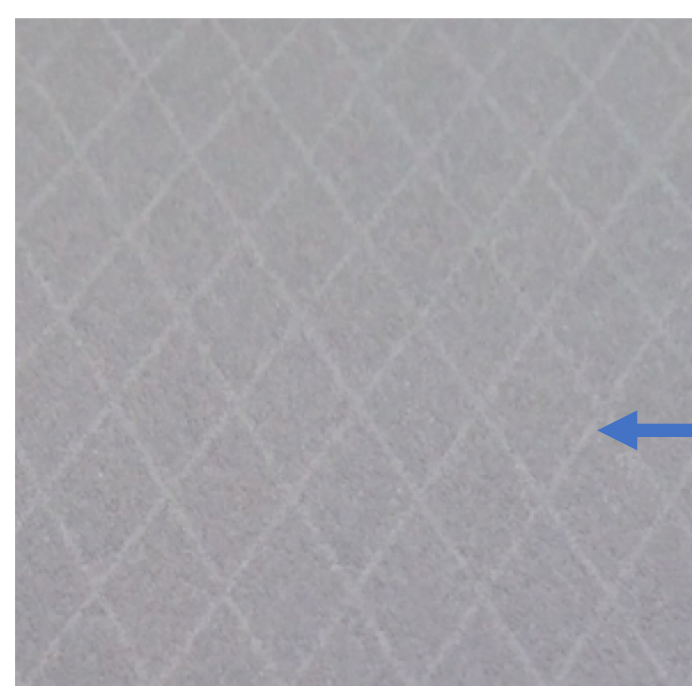

권출면 : 격자인쇄처리

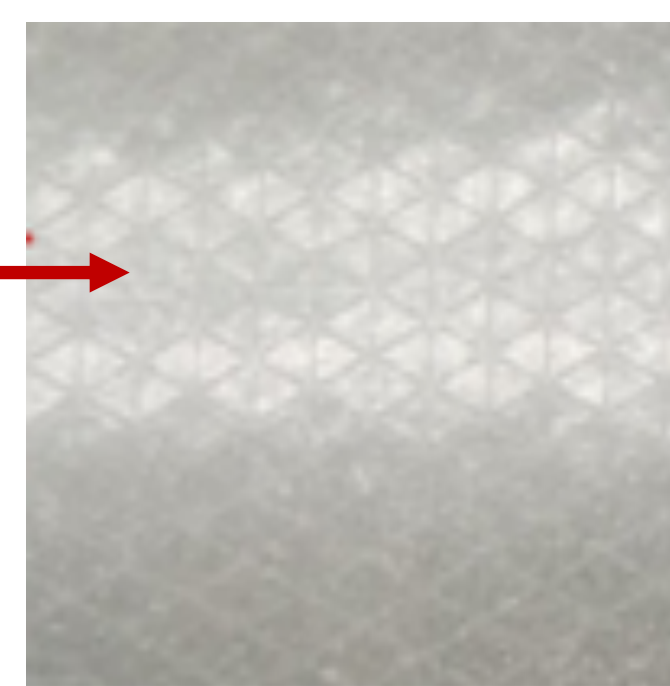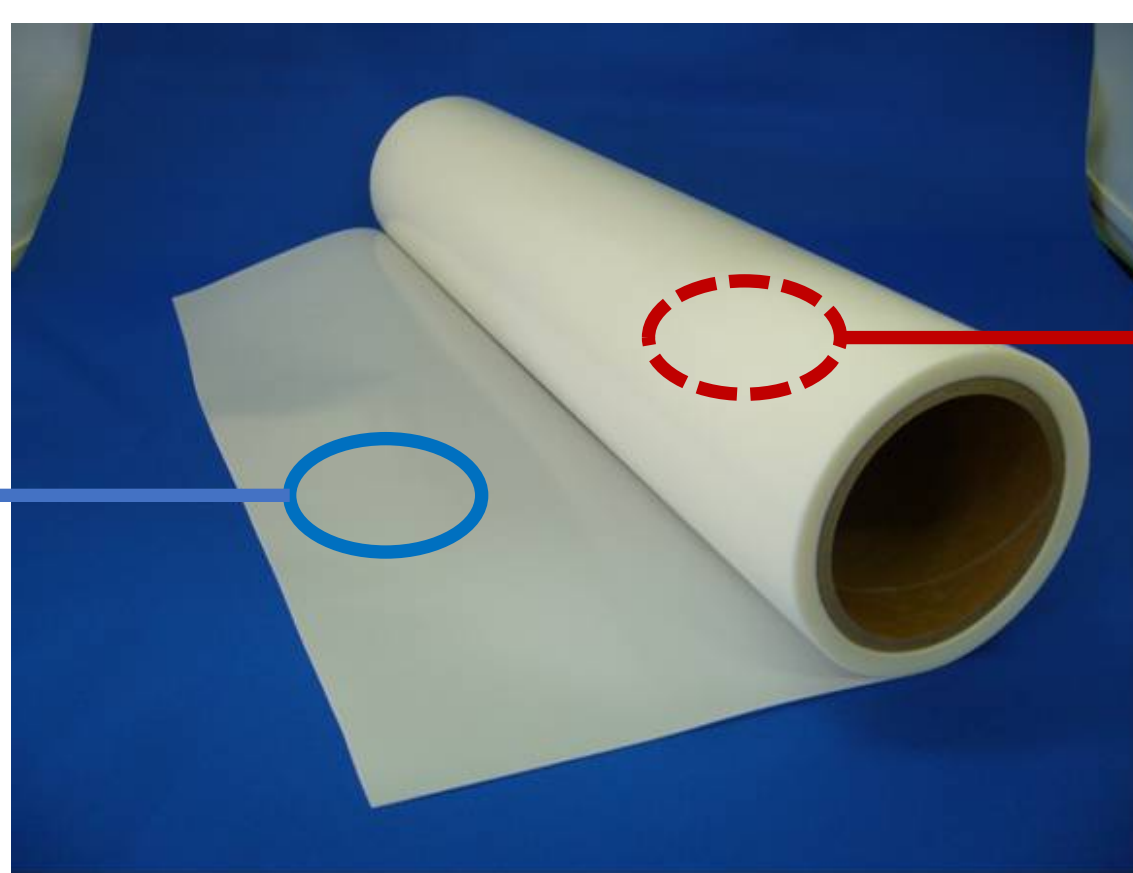

박리 필름면 : 격자인쇄처리

◆ 뛰어난 내구성과 내반발성으로 판 들뜸 방지

플렉소판을 인쇄 실린더 및 슬리브에 장착하기 위한 양면 테이프
점착면은 공기 주머니를 밀어내는 특수 엠보싱 처리
표면 평활도를 높여 인쇄 화상 이미지의 품질 향상
내반발성이 우수한 특수 점착제로 판 들뜸 불량을 방지합니다.

Item		Dwell	to Cylinder	to Plate	Test Method: JIS Z 0237
Adhesion	SUS plate	30 minutes	4.0	-	angle: 90° direction
(N/25mm)		24 hours	4.0	-	speed: 300mm/min.
	PET	30 minutes	-	12.0	
		24 hours	-	14.0	
	Ball Tack (X/32)		19	2	J•DOW/rolling balls
Static Shear	SUS plate (mm/24h)		0.5	NC	40 dgrees/ 1kg weight

* The property values listed in this document are actual values measured by our company and are not guaranteed values.

Please use the product after examining and confirming that it is suitable for the intended application.

- 제품 사이즈 : 460mm(너비) * 25m(길이)/RL(별도의 규격은 문의바랍니다)
- 경도(쇼어 A) : 58(중급/백색)

VIGteQnos

(주)빅테큐노스

한국 판매원

플라팩코리아

주소 : 서울시 중구 을지로 12길 28 2F R2009

전화: 02 - 929 - 6561

이메일 : flapack@flapack.co.kr

웹사이트 : flapack.co.kr

한국 수입원

월간인쇄계(Graphics World)



여기서 (주)빅테큐노스의
웹사이트를 확인하세요